


ASENNUSOHJE


vihtan[®]

SAARI NO I

suihkuverhokisko

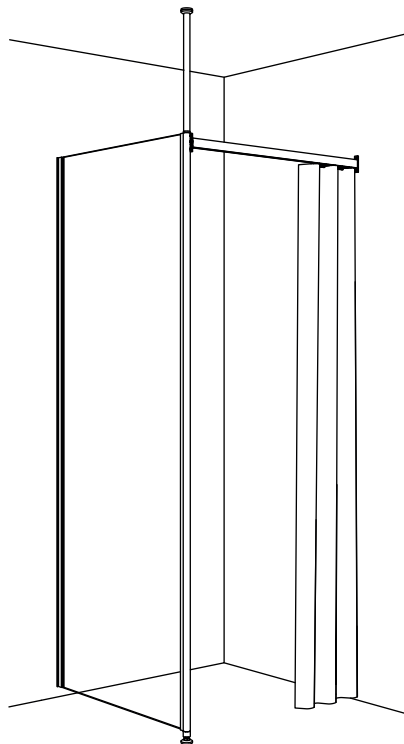


A

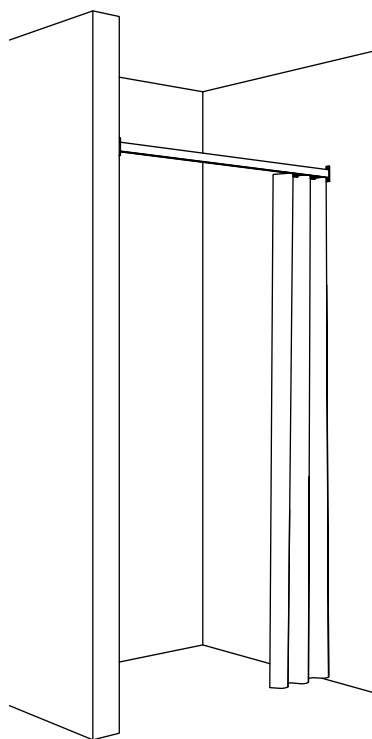


B



OSAT JA TYÖKALUT




1X










2X



1X




20X




Käytä aina suojalaseja, suojakäsineitä ja pitkähihaista paitaa asennuksen yhteydessä. Särkyvä lasi saattaa aiheuttaa vakavia vammoja ilman asianmukaista suojautumista.

1A ASENNUS SUIHKUSEINÄÄN: MITTAA KISKON PITUUS


Mittaa etäisyys suihkuseinästä seinään ja katkaise suihkuverhotanko oikeaan mittaan.

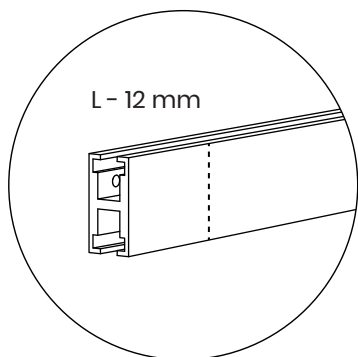


Kiskon pituus on $L - 12$ mm, katkaise kisko oikeaan mittaan alumiinille soveltuvalla sahalla.

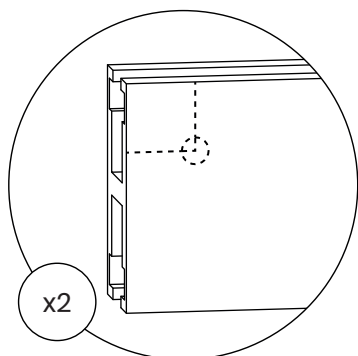


Pora kiskon sisäpuolelle 3,5 mm:n terällä reikä lukitusruuville 9 mm:n päähän molemmista reunoista.

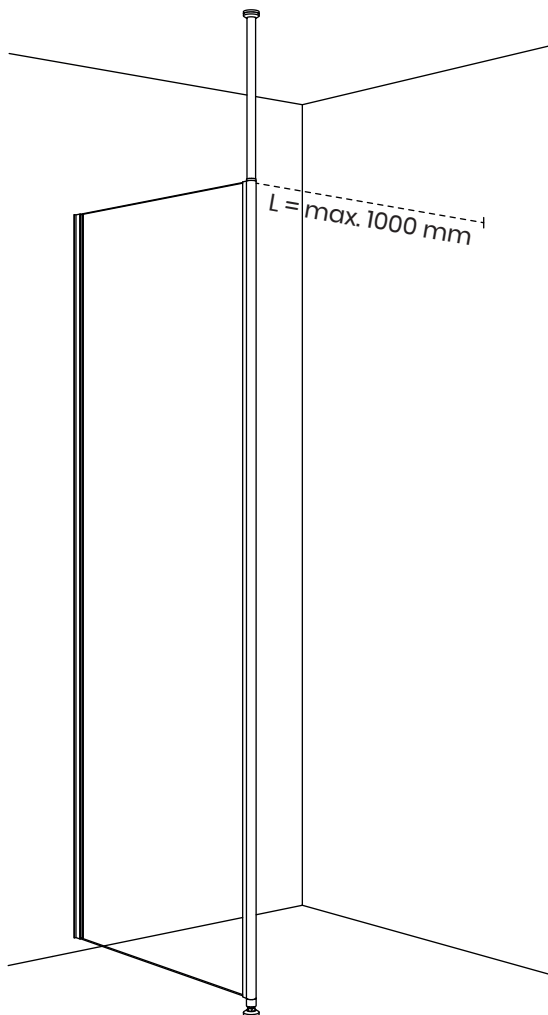


2A MÄÄRITÄ KISKON KIINNITYSKOHDAT

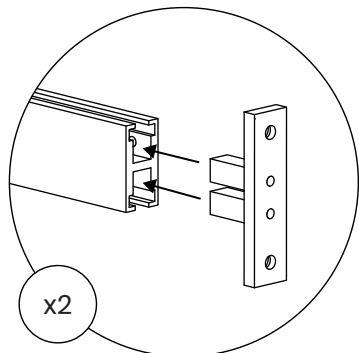


Työnnä seinäkiinnityspalat
kiskon sisään.

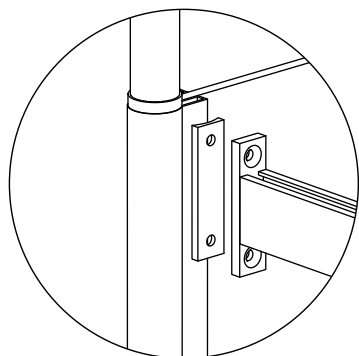


Aseta välikappale
seinäkiinnityspalan ja
suihkuseinän tangon väliin.

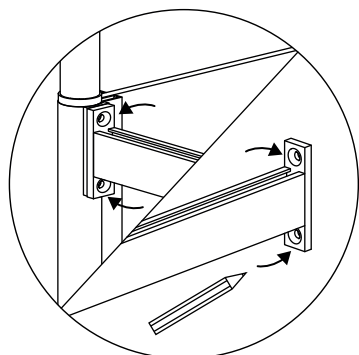


Aseta kisko oikealle paikalle,
varmista suoruuus vatupassilla
ja merkitse kiinnitysreikien paikat.

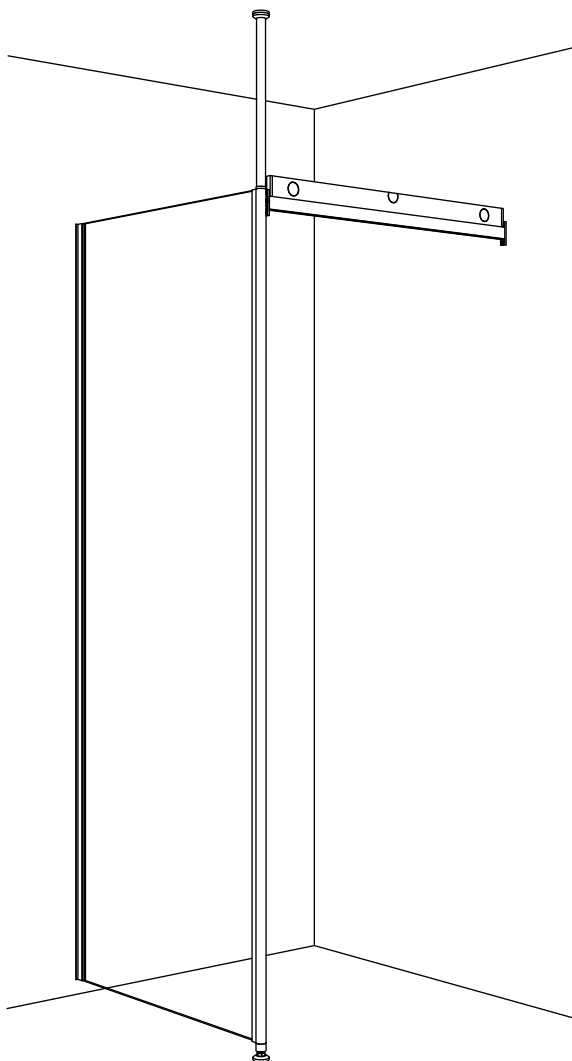


3A KIINNITÄ KIINNITYSPALA SUIHKUSEINÄÄN

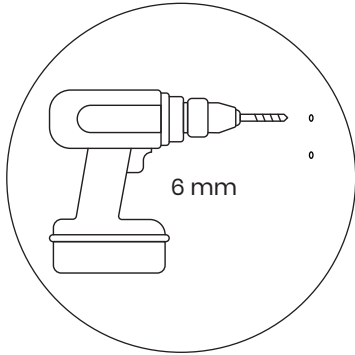


Poraa kiinnitysreiät
seinään 6 mm:n terällä.

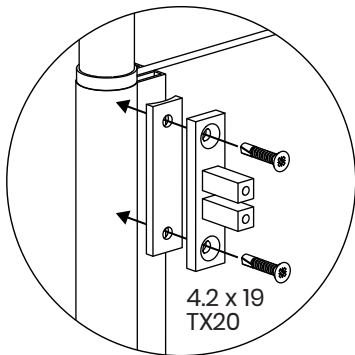

Kiinnitä välikappale ja
seinäkiinnityspala
suihkuseinän tankoon.

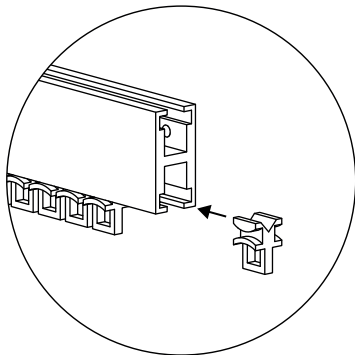


Liuta liukupalat kiskon alauraan.


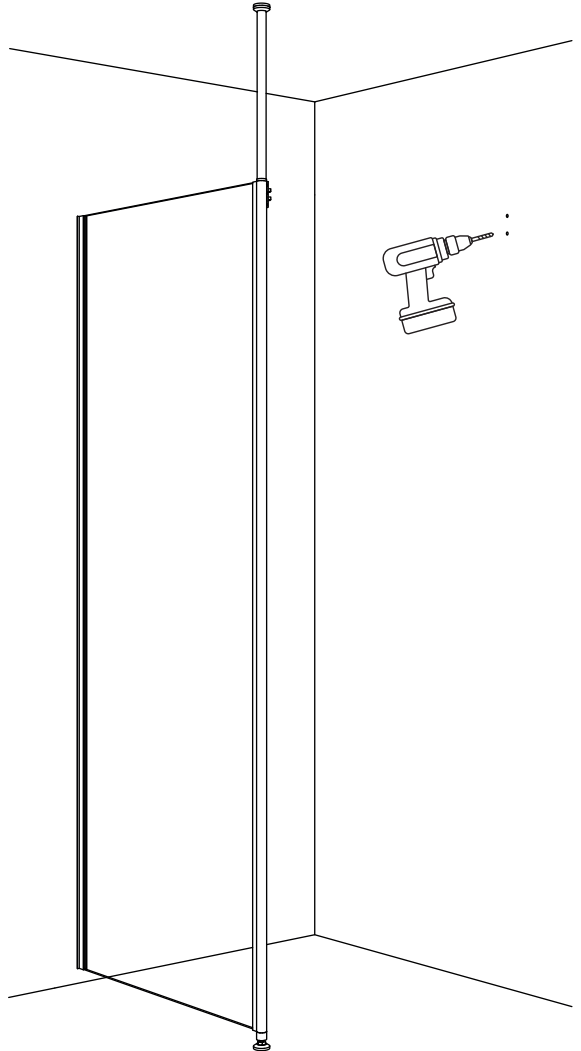


4A KIINNITÄ SUIHKUVERHOKISKO


Kiviseinä




Puu

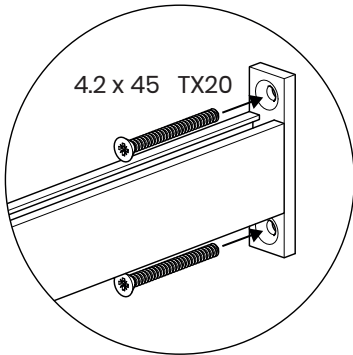

Käännä kisko seinää vasten ja kiinnitä seinäkiinnityspala.

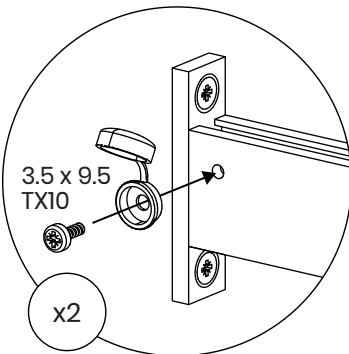


Lukitse kisko paikoilleen ruuveilla sisäpuolelta.

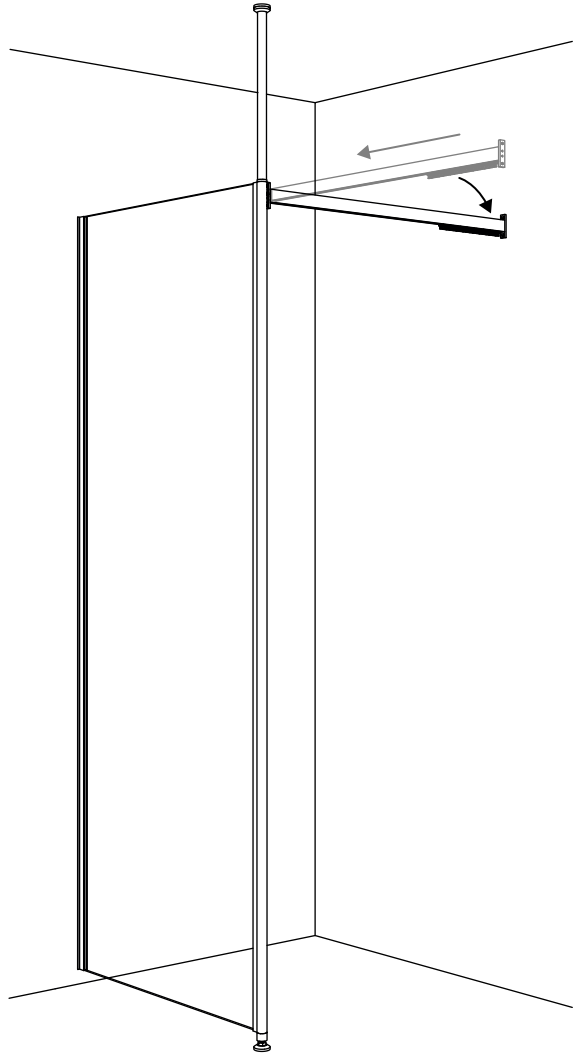


1B ASENNUS KAHDEN SEINÄN VÄLIIN: MITTAA KISKON PITUUS


Mittaa etäisyys seinästä seinään ja katkaise suihkuverhotanko oikeaan mittaan.

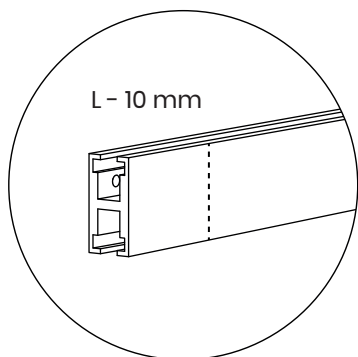


Kiskon pituus on $L - 10$ mm, katkaise kisko oikeaan mittaan alumiinille soveltuvalla sahalla.

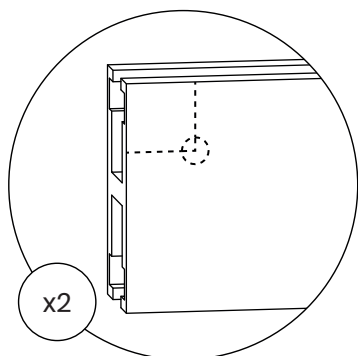


Pora kiskon sisäpuolelle 3,5 mm:n terällä reikä lukitusruuville 9 mm:n päähän molemmista reunoista.

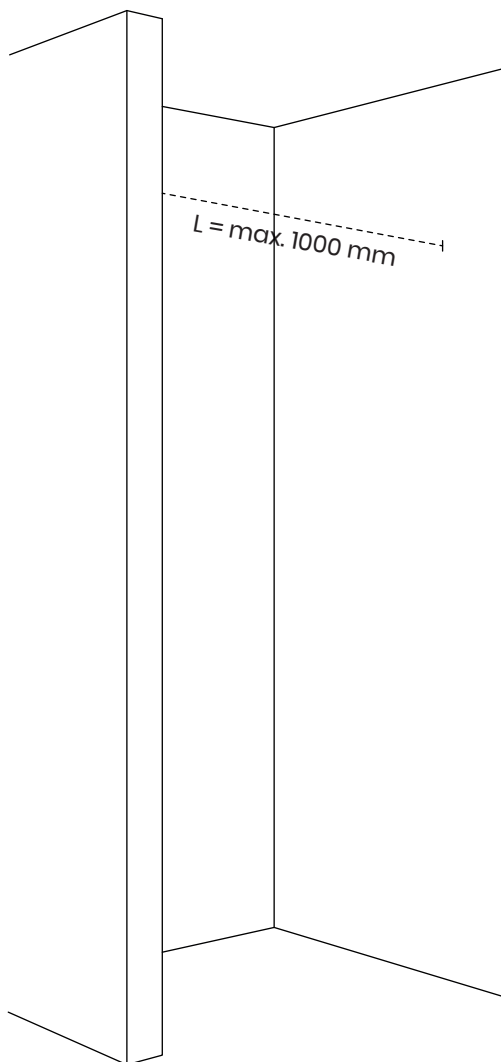


2B MÄÄRITÄ KISKON KIINNITYSKOHDAT

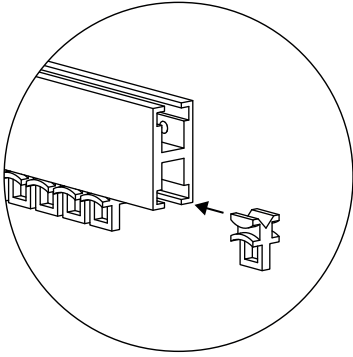


Liu'uta liukupalat kiskon alauraan,

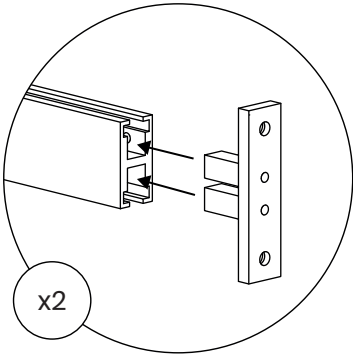

Työnnä seinäkiinnityspalat
kiskon sisään.

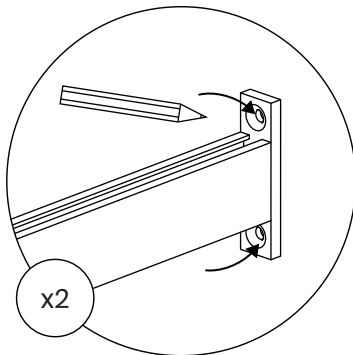


Aseta kisko seinien väliin,
varmista suoruus vatupassilla ja
merkitse kiinnitysreikien paikat.

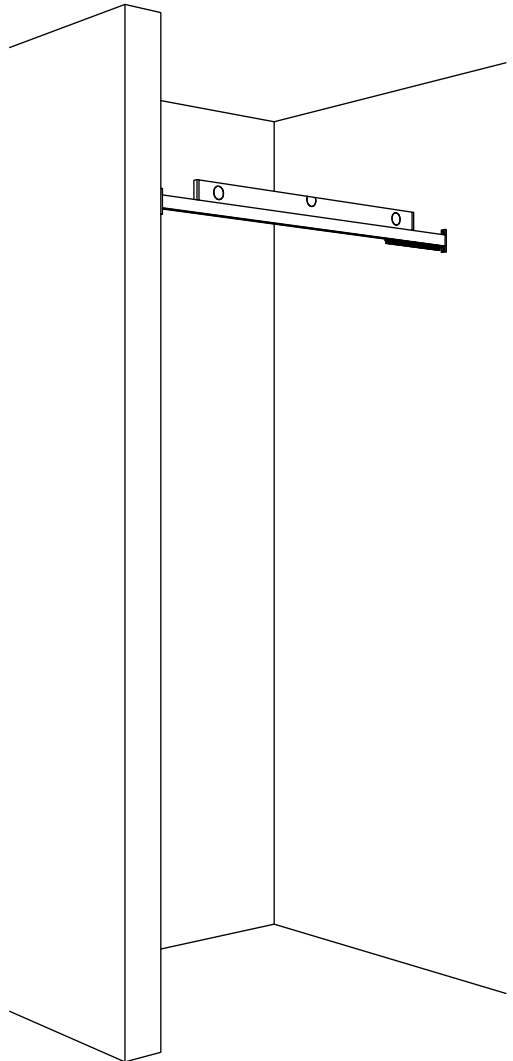


3B KIINNITÄ KIINNITYSPALAT SEINIIN


Kiviseinä




Puu




24 h

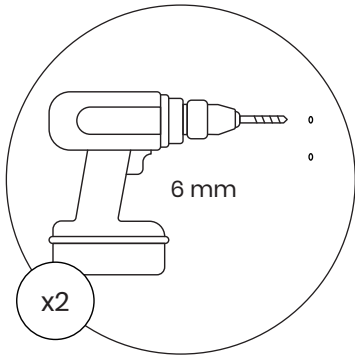


Poraa kiinnitysreiät
seiniin 6 mm:n terällä.

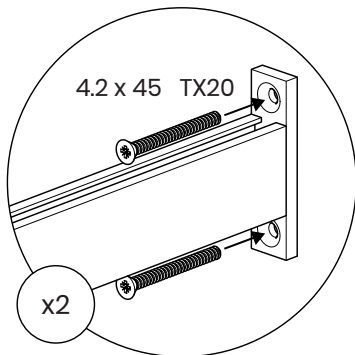


Aseta kisko paikoilleen ja
kiinnitä seinäkiinnityspalat.

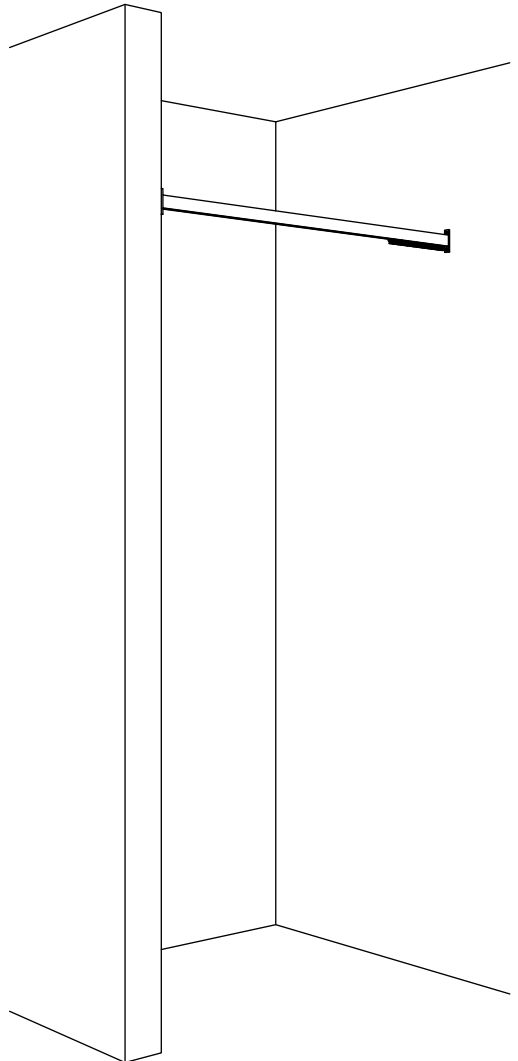


4B KIINNITÄ SUIHKUVERHOKISKO

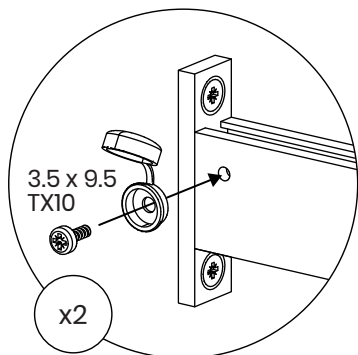

Lukitse kisko paikoilleen ruuveilla sisäpuolelta.

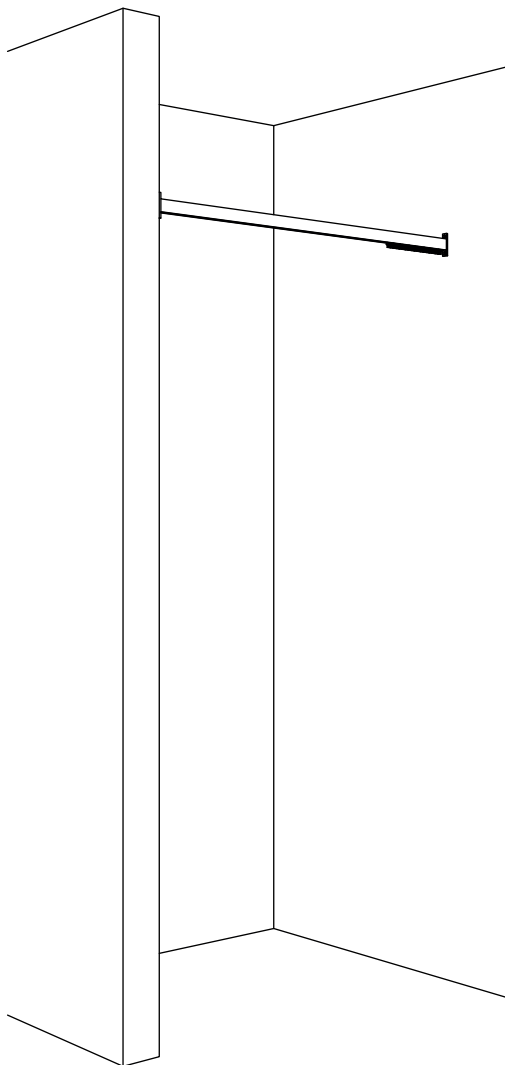

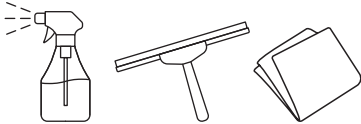

HOITO-OHJE

Suihkuverhokisko voidaan puhdistaa miedolla nestemäisellä puhdistusaineella ja pehmeällä liinalla.

Hankaavia, hiovia aineita, happoja tai muita ammoniakkia sisältäviä puhdistusaineita ei saa käyttää. Puhdistusaineita, joiden pH-arvo on yli 8, ei tule käyttää.



KIERRÄTYSOHJE

Kierrätys säästää luontoa ja luonnonvaroja. Kierrätä materiaali seuraavasti:

- metalli ja ruuvit toimitetaan metallinkeräykseen
- muoviosat toimitetaan muovinkeräykseen

Vihtan Oy
Sälpäkuja 7, 90620 Oulu
Puh. 029 0092515
tilaus@vihtan.fi

www.vihtan.fi